



# Fiche de déclaration environnementale et sanitaire

## Environmental and health product declaration

Panneau d'isolation en fibres de bois  
PAVATHERM®<sup>®</sup> 60 mm d'épaisseur, R =  
1,55 m<sup>2</sup>.K/W (hors accessoires de  
pose)





## Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de SOPREMA (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A1 du CEN et la norme NF EN 16783 servent de Règles de définition des Catégories de Produits (RCP). Cette FDES est également conforme avec les exigences de la norme ISO 14025 portant sur les déclarations environnementales de type III. Enfin, les recommandations de la norme NF EN 16485 ont aussi été suivies.

**NOTE :** La traduction littérale en français de « EPD » (Environmental Product Declaration) est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.

**REMARQUE :** Cette FDES a été réalisée par SOPREMA avec l'assistance d'In Extenso Innovation Croissance. Les procédures qu'In Extenso Innovation Croissance a mises en œuvre en exécution de la présente mission ont été uniquement réalisées à la demande de SOPREMA. À ce titre, In Extenso Innovation Croissance n'accepte aucune responsabilité vis-à-vis des tiers.

## Guide de lecture

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A1.

Format d'affichage des résultats :

1,78E-06 doit être lu :  $1,78 \times 10^{-6}$  (écriture scientifique)

Unités utilisées :

- kilogramme « kg »
- gramme « g »
- litre « L »
- kilowattheure « kWh »
- mégajoule « MJ »
- mètre cube « m<sup>3</sup> »

Abréviations :

- ACV : Analyse du Cycle de Vie
- DVR : Durée de Vie de Référence
- UF : Unité Fonctionnelle
- PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur

## Précautions d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804+A1 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

*« Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations). »*

# Sommaire

1. INFORMATIONS GENERALES	1
2. DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT	2
3. ETAPES DU CYCLE DE VIE	4
3.1. Etape de production A1-A3	4
3.2. Etape de construction A4-A5	5
3.3. Etape de vie en œuvre B1-B7	6
3.4. Etape de fin de vie C1-C4	6
3.5. Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération D	6
4. INFORMATIONS POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE	8
5. RESULTATS DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE	9
6. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION	14
6.1. Caractéristiques du produit participant à la qualité sanitaire de l'air intérieur	14
6.1.1. Émissions de Composés Organiques Volatils (COV)	14
6.1.2. Radioactivité	14
6.1.3. Émissions de fibres et de particules	14
6.2. Caractéristiques du produit participant à la qualité sanitaire de l'eau	14
7. CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS	15
7.1. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment	15
7.2. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment	15
7.3. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment	15
7.4. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment.	15
8. INFORMATIONS ADDITIONNELLES	16
8.1. Le confort d'été	16
8.2. Focus sur l'indicateur changement climatique et flux de carbone biogénique	16

# 1. Informations générales

- **Nom et adresse des fabricants**

**SOPREMA**

14, rue de Saint-Nazaire, CS 60121

67025 Strasbourg, France

Tél. + 33(0)3 88 79 84 00

Contact : M. Yannick Gaillard, responsable HSE produit.

- **Site pour lequel la FDES est représentative**

La FDES est représentative des panneaux PAVATHERM® 60mm mis sur le marché français. La collecte de données a porté sur le site de Golbey (France) qui produit 100% de la production mise sur le marché français.

- **Type de FDES**

FDES individuelle, du berceau à la tombe (sur l'ensemble du cycle de vie du produit).

- **Date de vérification**

23 Septembre 2019

- **Numéro d'enregistrement** : 9-444:2019

- **Date de fin de validité**

22 Septembre 2024

- **Référence commerciale du produit**

Panneau SOPREMA PAVATHERM® 60mm d'épaisseur.

- **Vérification**

Opérateur du programme : FDES INIES.



La norme NF EN 15804 du CEN et la norme NF EN 16783 servent de Règles de définition des catégories de Produits

Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025 :2010



Interne



Externe

Nom du vérificateur : Yannick Le Guern

- **Disponibilité**

Cette FDES est disponible aux adresses suivantes :

[www.inies.fr](http://www.inies.fr),

[www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr)

[www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)

## 2. Description de l'unité fonctionnelle et du produit

### • Description de l'unité fonctionnelle

« Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m<sup>2</sup> de toiture, mur, façade ou plancher sous forme de panneau rigide Pavatherm®, d'épaisseur 60 mm et de résistance thermique 1,55 m<sup>2</sup>.K/W, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans. »

### • Description du produit

Le produit étudié est un panneau en fibre de bois multifonctionnel, d'épaisseur 60 mm et de masse volumique 115 kg/m<sup>3</sup>, utilisé en tant qu'isolant thermique pour bâtiment. Le panneau isolant en fibres de bois Pavatherm® est un isolant universel :

- Pour toitures,
- Pour façades verticales (ITE).

Associé à un pare-vapeur, le produit peut également être utilisé pour l'isolation thermique des planchers

La principale fonction du produit est de contribuer à l'isolation thermique d'un bâtiment, avec une résistance thermique de 1,55 m<sup>2</sup>.K/W. La conductivité thermique associée est de  $\lambda=0,038 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ . De plus, le panneau en fibre de bois PAVATHERM® offre une très grande ouverture à la diffusion de vapeur d'eau :  $\mu=3$ , qui laisse respirer la paroi, empêchant toute condensation derrière le panneau.

### • Description de l'usage du produit (domaine d'application)

Le produit est destiné à :

- L'isolation thermique des parois verticales de façade ventilée, en pose sur support continu (OSB, panneau de particules...), protégé par un écran pare-pluie (ISOLAIR, SOPLUTEK ...);
- L'isolation thermique des couvertures, en pose sur support continu (OSB, panneau de particules...), protégé par un écran de sous-toiture (ISOLAIR, STRATEC ...);
- L'isolation thermique par l'intérieur de plancher, avec un pare-vapeur.

### • Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle

Le panneau PAVATHERM® est un isolant thermique dont les caractéristiques techniques sont conformes à la norme -EN 13171:2012+A1:2015 « Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en fibres de bois ». L'ensemble de ces caractéristiques sont présentées dans la DOP No. 1050\_004-CPR 2013 / 05 / 12.

### • Description des principaux composants et/ou matériaux du produit

Paramètre	Unité	Valeur
Nombre de panneaux par m <sup>2</sup> de mur	unités	1,515
Longueur du produit	mm	1 100
Largeur du produit	mm	600
Épaisseur du produit	mm	60
Densité nominale	kg/m <sup>3</sup>	115
Quantité de produit	kg/m <sup>2</sup>	6,90
Matériaux principaux	-	Fibres de bois, agent réticulant, paraffine
Pertes lors de la mise en œuvre	kg/m <sup>2</sup>	5% soit 3,45E-01
Produits complémentaires pour la mise en œuvre	-	Aucun produit complémentaire n'a été considéré, les masses mises en jeu sont inférieures au critère de coupure de la norme NF EN 15804+A1
Emballage de distribution	kg/m <sup>2</sup>	Film PE : 1,10E-02 Carton et étiquette : 9,70E-02

- **Précision concernant les substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0,1 % en masse)**

Le produit ne contient aucune substance de la liste candidate prévue par le règlement REACH avec une concentration supérieure à 0,1 % en masse, en conformité avec le respect de la charte NATUREPLUS, certificat 0104-1402-004-5.

- **Description de la durée de vie de référence**

Paramètre	Unité	Valeur
<b>Durée de vie de référence</b>	Années	50 ans Les panneaux PAVATHERM® 60 mm peuvent assurer leur fonction au sein d'un bâtiment durant 50 ans sans entretien particulier.
<b>Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine) et finitions, etc.</b>	-	Se référer à la DOP No. 1050_004-CPR 2013 / 05 / 12, dont les performances déclarées sont conformes à la norme EN 13171+A1.
<b>Paramètres théoriques d'application</b>	-	<p>Selon la fiche technique n° INSFR103/a, les panneaux PAVATHERM® 60mm peuvent être notamment mis en œuvre en :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Façade ventilée sur support bois</b>, PAVATHERM® est posé sur un support continu, par exemple sur le contreventement extérieur d'une paroi à ossature bois. Les panneaux PAVATHERM® sont fixés de manière provisoire par des vis à rosaces, STR-H, pour les épaisseurs de panneaux à partir de 40 mm (1 fixation par panneau). Avant le contre-lattage, PAVATHERM® est toujours protégé par un pare-pluie (SOPLUTEC, ISOLAIR, ..). La fixation définitive de PAVATHERM® se fait toujours par la pose du contre-lattage vertical. Ces contre-lattes sont fixées par l'intermédiaire de vis à double filet posées alternativement avec un angle 60°/120° par rapport au support. Une fois le contre-lattage effectué, le bardage peut être posé. Dans le cadre d'un bardage ajouré, il convient d'utiliser un pare-pluie de type SOPLUTEC UV.</li> <li>- <b>Toiture ventilée</b> : le panneau est posé sur un support continu, par exemple le platelage de la charpente. Préalablement à la pose des panneaux, il est nécessaire de positionner un pare-vapeur DSB2 sur la surface complète du platelage, avec l'intégralité des raccords étanchés (ruban, ou autocollant). A l'aplomb de la panne sablière, une lisse de départ en bois massif est fixée par EFIVIS SF à chaque chevron rencontré. Les panneaux sont ensuite posés en bandes horizontales en veillant à décaler les joints verticaux d'une rangée sur l'autre. Avant le contre-lattage, le panneau est toujours protégé par un écran de sous-toiture (STRATEC IIS, ISOLAIR, ..). La fixation définitive de PAVATHERM® se fait toujours par la pose du contre-lattage vertical, fixé par l'emploi de vis à double filet, posée alternativement avec un angle 60°/120° par rapport au support pour toute la gamme d'épaisseur. La pose des vis se fait au droit de chaque chevron.</li> </ul>
<b>Qualité présumée des travaux</b>	-	La qualité des travaux est présumée conforme aux recommandations inscrites sur la fiche technique du produit.
<b>Environnement extérieur</b>	-	Sans objet.
<b>Environnement intérieur</b>	-	Sans objet.
<b>Conditions d'utilisation</b>	-	L'utilisation du produit est supposée conforme aux préconisations de la fiche technique du produit.
<b>Scenario d'entretien</b>	-	Aucun entretien nécessaire

### 3. Etapes du cycle de vie

Le diagramme ci-dessous présente les étapes du cycle de vie du produit

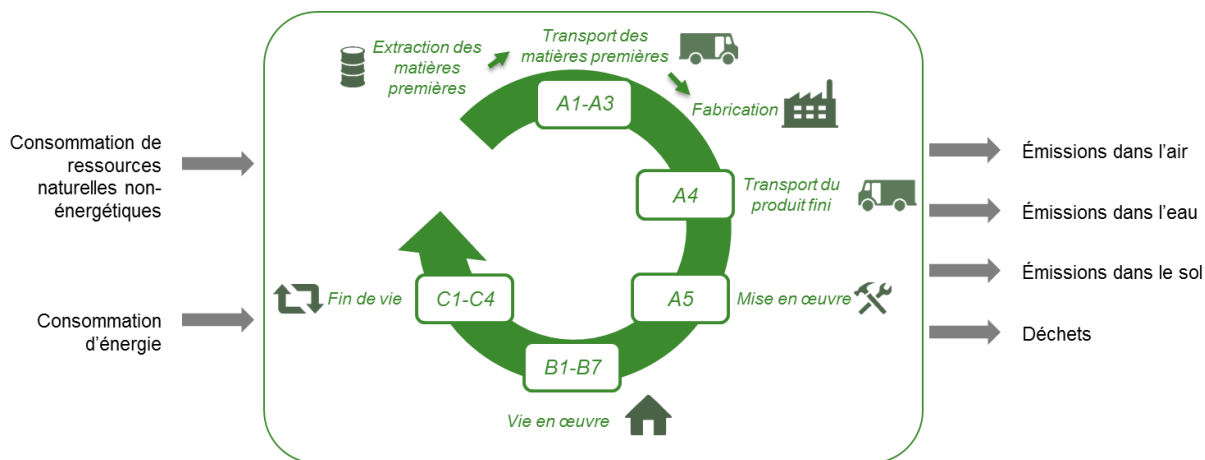


Figure 1 – Diagramme simplifié du cycle de vie du produit

#### 3.1. Etape de production A1-A3

Les étapes de production (A1-A3) incluent :

- l'extraction et le traitement des matières premières utilisées pour la production des panneaux (A1) :
  - les matières premières bois (plaquettes de scieries, plaquettes forestières, plaquettes de rondins), 100% à base d'essence résineuses étant donné la proximité avec les Vosges,
  - le PMDI,
  - la paraffine.
- le transport des matières premières jusqu'au site de production (A2),
- la fabrication du produit (A3), incluant :
  - des consommations d'électricité,
  - des consommations de chaleur, ainsi que les émissions et consommations de combustibles associées,
  - des consommations et des rejets d'eau, ainsi que des émissions dans l'eau,
  - l'utilisation de consommables (démoulant),
  - la production des emballages appliqués sur le produit fini,
  - le transport des déchets et le traitement des déchets de fabrication.

Le procédé de fabrication comporte les étapes suivantes :

- Chauffage/lavage des plaquettes de bois pour un meilleur défibrage,
- Défibrage des plaquettes,
- Séchage rapide des fibres au moyen d'un tube sécheur, avec récupération de chaleur via un échangeur,
- Injection de paraffine et de colle PMDI,
- Formation d'un matelas de fibre, ratissage et réarrangement des fibres et pré-pressage du matelas
- Pressage avec injection de vapeur. Réticulation de la colle et obtention de l'épaisseur finale,
- Coupe diagonale en masterboards, puis coupes longitudinales et transversales pour délimiter les panneaux finaux,
- Rognage et usinage des bords du panneau,
- Empilement puis regroupement des panneaux en palettes,
- Vérification par l'opérateur de fin de ligne, puis emballage sous carton et étiquetage, avant plastification.



### 3.2. Etape de construction A4-A5

L'étape de transport (A4) comprend le transport des panneaux en fibre de bois jusqu'au chantier.

Paramètre	Unité	Valeur
Description du scénario	-	Le produit est livré par camion, depuis le site de fabrication jusqu'au chantier. La distance de transport considérée est une distance moyenne fournie par SOPREMA et représentative du marché français.
Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule	-	Les véhicules considérés sont des camions de type EURO 4 et de charge utile 16 à 32 t. Le transport est modélisé selon les conditions d'utilisation moyennes définies par la base de données ecoinvent.
Distance jusqu'au chantier	km	500
Utilisation de la capacité	%	36% selon les conditions de transport représentatives fournies par ecoinvent.
Masse volumique en vrac des produits transportés	kg/m <sup>3</sup>	115
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	-	≤1

L'étape d'installation (A5) comprend :

- la production, le transport sur chantier et la fin de vie (transport et traitement/élimination) des pertes de panneaux ayant lieu durant la mise en œuvre,
- la fin de vie (transport, traitement, élimination) des déchets d'emballages.

Paramètre	Unités	Valeur
Description du scénario	-	<p>L'isolation d'une toiture ou de parois verticales sous bardage ventilé avec des panneaux Pavatherm® 60 mm s'opère de manière standard avec des vis en acier. La masse totale de ces accessoires représente moins de 1% des entrants et aucune émission significative dans l'air et dans l'eau n'est associée à cette étape. Conformément au chapitre 6.3.5 de la norme NF EN 15804+A1, ces éléments respectent le critère de coupure et ont donc été exclus de la modélisation.</p> <p>Aucun produit complémentaire n'est donc inclus dans la modélisation pour l'installation des panneaux sur le chantier. D'autres modes de pose sont possibles selon la destination et la configuration du bâtiment et de son environnement. Dans ce cas, la FDES doit être adaptée en conséquence.</p> <p>Des déchets de panneaux (lors de découpe ou de casse) ainsi que des déchets d'emballage sont générés durant la mise en œuvre.</p> <p>Les déchets de panneaux Pavatherm® 60 mm sont envoyés dans les filières de fin de vie identiques à celles des panneaux en modules C1-C4.</p> <p>Les déchets d'emballage sont envoyés en recyclage. Un transport de 50 km est pris en compte pour leur acheminement.</p>
Intrants auxiliaires pour l'installation		<b>Non considéré (&lt; seuil de coupure)</b>
Utilisation d'eau	m <sup>3</sup>	<b>Sans objet</b>
Utilisation d'énergie	-	<b>Sans objet</b>
Utilisation d'autres ressources	-	<b>Sans objet</b>
Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit	-	<b>Voir ligne ci-dessous</b>
Proportion massique de pertes de panneaux	%	5%
Déchets de film PE envoyés au recyclage	kg/m <sup>2</sup>	1,10E-02
Déchets de carton envoyés au	kg/m <sup>2</sup>	9,70E-02

Paramètre	Unités	Valeur
recyclage		
<b>Matières produits par le traitement des déchets sur le site de construction</b>	-	<b>Sans objet</b>
<b>Émissions directes dans l'air ambiant</b>	kg/m <sup>2</sup>	<b>Sans objet</b>

### 3.3. Etape de vie en œuvre B1-B7

Les panneaux en fibre de bois peuvent assurer leur fonction pendant toute leur durée de vie sans entretien particulier. Aucune étape de maintenance, réparation ou remplacement n'est prise en compte durant la phase d'utilisation. Aucun processus n'a lieu lors des étapes de vie en œuvre du produit (B1 à B7).

### 3.4. Etape de fin de vie C1-C4

L'étape de fin de vie comprend :

- le transport des déchets panneaux jusqu'au centre de stockage de déchets non dangereux (C2),
- l'élimination des panneaux en centre de stockage de déchets non dangereux (C4). Lors du stockage, une partie du bois se décompose, émettant des émissions de CO<sub>2</sub> et de CH<sub>4</sub>.

Paramètre	Unité	Valeur
<b>Description du scénario</b>	-	La déconstruction des panneaux est faite de façon manuelle. Lors de celle-ci, les panneaux PAVATHERM® peuvent être séparés lors de la déconstruction. Par défaut, les données du rapport ADEME sur l'évaluation du gisement bois <sup>1</sup> est considéré, indiquant 58% d'incinération et 42% d'enfouissement. De la récupération d'énergie est comptabilisée dans le cas de l'incinération (voir section suivante). Des transports de 30 km et 50 km respectivement jusqu'au centre de stockage et à l'unité d'incinération sont estimés.
<b>Processus de collecte</b>	-	<b>Voir lignes ci-dessous</b>
Quantité collectée séparément	kg/m <sup>2</sup>	0
Quantité collectée avec des déchets de construction mélangés	kg/m <sup>2</sup>	6,90
<b>Systèmes de récupération</b>	-	<b>Voir lignes ci-dessous</b>
Quantité destinée à la réutilisation	kg/m <sup>2</sup>	0
Quantité destinée au recyclage	kg/m <sup>2</sup>	0
Quantité destinée à la récupération d'énergie	kg/m <sup>2</sup>	0
<b>Élimination</b>	-	<b>Voir lignes ci-dessous</b>
Quantité de produit mise en CSDND	kg/m <sup>2</sup>	2,90
Quantité de produit incinérée en UIOM	kg/m <sup>2</sup>	4,00

### 3.5. Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération D

Sans objet.

<sup>1</sup> FCBA, pour l'ADEME, Evaluation du Gisement de déchets bois et son positionnement dans la filière bois/bois énergie, 2015. Dernier accès le 25 septembre 2018 :: <https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/evaluation-gisement-bois-201505-synthese.pdf>

Le module D qui porte sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système est optionnel et n'a pas été pris en compte. En effet, les panneaux isolant en fibre de bois en fin de vie sont en général envoyés en centre de stockage de déchets non dangereux (CSDND) et ne font pas l'objet de valorisation.

## 4. Informations pour le calcul de l'analyse du cycle de vie

Informations pour le calcul de l'Analyse de Cycle de Vie	
<b>PCR utilisé</b>	NF EN 15804+A1 et complément national NF EN 15804/CN + NF EN 16485 & PCR NF EN 16783
<b>Frontières du système</b>	<p>Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.</p> <p>Conformément à ces normes et au critère de coupure, les flux suivants ont été omis du système :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage, le chauffage et le nettoyage des sites de production,</li> <li>- le département administratif et le transport des employés,</li> <li>- la fabrication de l'outil de production et des systèmes de transport (infrastructures),</li> <li>- les émissions à long terme (au-delà de 100 ans, et qui concernent majoritairement les émissions liées aux processus d'enfouissement des déchets).</li> <li>- Les impacts liés aux accessoires de pose.</li> </ul>
<b>Critères de coupure pour l'inclusion initiale des intrants et des extrants</b>	Les critères de coupure respectent le seuil autorisé par la norme NF EN 15804+A1. Les flux suivants ont été omis du système : l'éclairage, le chauffage et le nettoyage des sites de production, le département administratif, le transport des employés, les infrastructures, les émissions à long terme (au-delà de 100 ans, et qui concernent majoritairement les émissions liées aux processus d'enfouissement des déchets), les flux relatifs aux accessoires de pose (fixations).
<b>Allocations</b>	<p>Aucune allocation entre coproduits n'a été effectuée.</p> <p>On notera que les inventaires de bois issus d'ecoinvent sont modélisés à l'aide d'allocations économiques (pour allouer les impacts entre les différents coproduits générés tout au long de la chaîne de traitement du bois). Celles-ci sont conformes aux exigences de la norme NF EN 15804+A1 compte tenu de la différence de revenus entre les coproduits. Ont toutefois été corrigés conformément à la norme NF EN 16485 les bilans masses sur les flux de carbone biogénique et énergie matière du bois, considérés comme des propriétés intrinsèques du bois,</p>
<b>Prise en compte du carbone biogénique</b>	<p>Le carbone biogénique contenu dans le bois est considéré comme une propriété intrinsèque du matériau bois, conformément à la norme NF EN 16485.</p> <p>Ainsi, lors de l'extraction des matières premières, on considère leur contenu en carbone biogénique comme une propriété transférée de la biosphère (de la forêt) au système de produit étudié.</p> <p>Comme le bois utilisé pour la fabrication des panneaux est extrait de forêts européennes, on considère que le principe de neutralité carbone est respecté dans le cadre de cette étude, en conformité avec la section 6.3.4.2. de la norme NF EN 16485.</p> <p>La quantité de carbone biogénique stocké durant la vie en œuvre du produit est de 11,1 kg CO<sub>2</sub> éq/UF. Enfin, lorsque les déchets de panneaux en fibres de bois sortent du système, en module C4, on considère qu'une partie du carbone précédemment stocké est réémis à cause du phénomène de dégradation du bois. Le carbone restant dans la partie non dégradée de la biomasse reste stocké dans le produit.</p>
<b>Sources de données et méthode de recueil des données</b>	<p><b>Données d'activité sur la production de panneaux PAVATHERM® 60mm:</b> issues d'une collecte de données auprès de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'usine voisine de Norske Skog pour les données relatives à la production de chaleur et au traitement des eaux usées, les deux sites PAVATEX et Norske Skog mutualisant ces activités.</li> <li>- l'usine de production de Golbey (88) pour le reste, mettant à date 100% de la quantité de panneaux PAVATHERM® 60mm sur le marché.</li> </ul> <p><b>Données d'activité sur le cycle de vie des panneaux PAVATHERM® 60mm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modalités de mise en œuvre, de vie en œuvre et de fin de vie des panneaux : Estimation de SOPREMA sur la base de retours d'expérience</li> </ul> <p><b>Données génériques</b> (inventaires de cycle de vie, FDES, etc.) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ecoinvent v3.1, 2014,</li> <li>- PlasticsEurope, 2012,</li> </ul>
<b>Représentativité géographique, temporelle et technologique des données</b>	<p><b>Représentativité géographique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Données d'activité : représentatives de la France métropolitaine.</li> <li>- Données environnementales : Europe (dont Suisse). France pour le modèle électrique.</li> </ul> <p><b>Représentativité temporelle :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Données d'activité : 2016-2017 .</li> <li>- Données environnementales : base ecoinvent mise à jour en 2014, données du P-MDI de 2012.</li> </ul> <p><b>Représentativité technologique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Données d'activité : représentatives des technologies spécifiques relatives aux produits de SOPREMA,</li> <li>- Données environnementales : représentatives de technologies moyennes utilisées en Europe et en France.</li> </ul>
<b>Variabilité des résultats</b>	Sans objet.

## 5. Résultats de l'analyse du cycle de vie

Impacts environnementaux pour 1 m<sup>2</sup> de panneaux PAVATHERM® 60 mm

UF : Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m<sup>2</sup> de toiture, mur, façade ou plancher pendant 50 ans

Impacts environnementaux	Étape de production	Étape de mise en œuvre		Étape de vie en œuvre							Étape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Réchauffement climatique kg CO2 eq/UF	-7,72E+00	4,76E-01	-8,00E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,96E-02	0,00E+00	7,03E+00	-9,56E-01
Réchauffement climatique d'origine fossile kg CO2 eq/UF	3,34E+00	4,76E-01	2,22E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,96E-02	0,00E+00	5,82E-01	-9,56E-01
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	6,36E-07	8,87E-08	3,70E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,38E-09	0,00E+00	5,21E-09	-2,46E-07
Acidification des sols et de l'eau kg SO2 eq/UF	6,91E-03	1,66E-03	4,83E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,38E-04	0,00E+00	8,91E-04	-1,74E-03
Eutrophisation kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> eq/UF	1,00E-03	3,11E-04	8,02E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,58E-05	0,00E+00	2,58E-04	-1,30E-04
Formation d'ozone photochimique kg Ethene eq/UF	5,79E-04	6,14E-05	3,52E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,10E-06	0,00E+00	5,65E-05	-1,11E-04
Épuisement des ressources abiotiques (éléments) kg Sb eq/UF	1,93E-07	9,89E-10	9,81E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,23E-11	0,00E+00	2,20E-09	-5,43E-08
Épuisement des ressources abiotiques (fossiles) MJ/UF	5,96E+01	6,76E+00	3,38E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,62E-01	0,00E+00	5,18E-01	-1,65E+01
Pollution de l'eau m3/UF	6,23E-01	1,40E-01	4,43E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,17E-02	0,00E+00	1,07E-01	-9,39E-02
Pollution de l'air m3/UF	2,83E+02	4,88E+01	1,96E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,06E+00	0,00E+00	5,37E+01	-4,62E+01

**Utilisation des ressources pour 1 m<sup>2</sup> de panneaux PAVATHERM® 60 mm**

**UF : Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m<sup>2</sup> de toiture, mur, façade ou plancher pendant 50 ans**

Utilisation des ressources	Etape de production	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	5,91E+00	1,80E-02	2,97E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,50E-03	0,00E+00	9,97E-03	-8,16E-01
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	1,01E+02	0,00E+00	5,07E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	1,07E+02	1,80E-02	5,37E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,50E-03	0,00E+00	9,97E-03	-8,16E-01
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	9,44E+01	6,80E+00	5,12E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,66E-01	0,00E+00	5,41E-01	-3,12E+01
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	1,51E+00	0,00E+00	7,55E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	9,59E+01	6,80E+00	5,20E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,66E-01	0,00E+00	5,41E-01	-3,12E+01

Utilisation des ressources	Etape de production	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Utilisation de matière secondaire kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ/UF	2,25E+01	0,00E+00	1,12E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce m3/UF	1,28E-02	8,38E-04	7,67E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,97E-05	0,00E+00	1,62E-03	-5,91E-03

**Production de déchets pour 1 m<sup>2</sup> de panneaux PAVATHERM® 60 mm**

**UF : Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m<sup>2</sup> de toiture, mur, façade ou plancher pendant 50 ans**

Catégorie de déchets	Étape de production	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Déchets dangereux éliminés kg/UF	1,53E-02	3,34E-04	2,58E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,78E-05	0,00E+00	3,60E-02	-4,71E-03
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	2,19E-01	5,48E-03	3,56E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,56E-04	0,00E+00	6,90E+00	-8,20E-02
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	6,05E-04	5,02E-05	3,32E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,18E-06	0,00E+00	2,03E-06	-2,41E-04

**Flux sortants pour 1 m<sup>2</sup> de panneaux PAVATHERM® 60 mm**

**UF : Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m<sup>2</sup> de toiture, mur, façade ou plancher pendant 50 ans**

Flux sortants		Étape de production	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
		Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
<b>Composants destinés à la réutilisation</b> kg /UF		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>Matériaux destinés au recyclage</b> kg/UF		3,63E-01	0,00E+00	1,26E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>Matériaux destinés à la récupération d'énergie</b> kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	1,75E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,50E+00	0,00E+00
<b>Energie fournie à l'extérieur (par vecteur énergétique)</b> MJ/UF	Electricité	0,00E+00	0,00E+00	2,27E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,55E+00	0,00E+00
	vapeur	0,00E+00	0,00E+00	4,79E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,58E+00	0,00E+00
	Gaz de process	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00



**Résultats totaux par étape et pour le cycle de vie pour 1 m<sup>2</sup> de panneaux PAVATHERM® 60 mm**  
**UF : Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m<sup>2</sup> de toiture, mur, façade ou plancher pendant 50 ans**

Catégorie d'impact / flux	Unité	Étape de production	Étape de mise en œuvre	Étape de vie en œuvre	Étape de fin de vie	Total cycle de vie de vie	
<b>Impacts environnementaux</b>							
Réchauffement climatique	kg CO <sub>2</sub> eq/UF	-7,72E+00	4,68E-01	0,00E+00	7,07E+00	-1,83E-01	
Réchauffement climatique d'origine fossile	kg CO <sub>2</sub> eq/UF	3,34E+00	6,98E-01	0,00E+00	6,22E-01	4,66E+00	
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC 11 eq/UF	6,36E-07	1,26E-07	0,00E+00	1,26E-08	7,74E-07	
Acidification des sols et de l'eau	kg SO <sub>2</sub> eq/UF	6,91E-03	2,14E-03	0,00E+00	1,03E-03	1,01E-02	
Eutrophisation	kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> eq/UF	1,00E-03	3,91E-04	0,00E+00	2,84E-04	1,67E-03	
Formation d'ozone photochimique	kg Ethene eq/UF	5,79E-04	9,65E-05	0,00E+00	6,16E-05	7,37E-04	
Épuisement des ressources abiotiques (éléments)	kg Sb eq/UF	1,93E-07	1,08E-08	0,00E+00	2,28E-09	2,06E-07	
Épuisement des ressources abiotiques (fossiles)	MJ PCI/UF	5,96E+01	1,01E+01	0,00E+00	1,08E+00	7,09E+01	
Pollution de l'eau	m <sup>3</sup> /UF	6,23E-01	1,85E-01	0,00E+00	1,18E-01	9,26E-01	
Pollution de l'air	m <sup>3</sup> /UF	2,83E+02	6,83E+01	0,00E+00	5,78E+01	4,09E+02	
<b>Utilisation des ressources</b>							
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières première	MJ PCI/UF	5,91E+00	3,15E-01	0,00E+00	1,15E-02	6,23E+00	
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières	MJ PCI/UF	1,01E+02	5,07E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,07E+02	
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ PCI/UF	1,07E+02	5,39E+00	0,00E+00	1,15E-02	1,13E+02	
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	MJ PCI/UF	9,44E+01	1,19E+01	0,00E+00	1,11E+00	1,07E+02	
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières	MJ PCI/UF	1,51E+00	7,55E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,59E+00	
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ PCI/UF	9,59E+01	1,20E+01	0,00E+00	1,11E+00	1,09E+02	
Utilisation de matière secondaire	kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ PCI/UF	2,25E+01	1,12E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,36E+01	
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Utilisation nette d'eau douce	m <sup>3</sup> /UF	1,28E-02	1,60E-03	0,00E+00	1,69E-03	1,61E-02	
<b>Catégorie de déchets</b>							
Déchets dangereux éliminés	kg/UF	1,53E-02	2,92E-03	0,00E+00	3,60E-02	5,43E-02	
Déchets non dangereux éliminés	kg/UF	2,19E-01	3,62E-01	0,00E+00	6,91E+00	7,49E+00	
Déchets radioactifs éliminés	kg/UF	6,05E-04	8,34E-05	0,00E+00	6,21E-06	6,95E-04	
<b>Flux sortants</b>							
Composants destinés à la réutilisation	kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Matériaux destinés au recyclage	kg/UF	3,63E-01	1,26E-01	0,00E+00	0,00E+00	4,89E-01	
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg/UF	0,00E+00	1,75E-01	0,00E+00	3,50E+00	3,67E+00	
Energie fournie à l'extérieur (par vecteur énergétique)	Electricité	MJ/UF	0,00E+00	2,27E-01	0,00E+00	4,55E+00	4,77E+00
	vapeur	MJ/UF	0,00E+00	4,79E-01	0,00E+00	9,58E+00	1,01E+01
	Gaz de process	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

## 6. Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

### 6.1. Caractéristiques du produit participant à la qualité sanitaire de l'air intérieur

#### 6.1.1. Émissions de Composés Organiques Volatils (COV)

D'après l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction et de décoration en ce qui concerne leurs caractéristiques d'émissions en substances volatiles polluantes, les panneaux PAVATHERM® remplissent les critères d'une classe A+ après 28 jours d'essai. Ce niveau de performance est confirmé par des essais réalisés dans le cadre du certificat NATUREPLUS n° 0104-1402-004-5 relatif aux panneaux en fibres de bois PAVATEX (rapport H8161FM - Bremer UmweltInstitut).

#### 6.1.2. Radioactivité

Les panneaux PAVATHERM® 60mm d'épaisseur n'étant pas fabriqués à partir de matériaux d'origine minérale, ils ne devraient donc pas contribuer de façon significative aux émissions radioactives naturelles.

#### 6.1.3. Émissions de fibres et de particules

Le produit peut être utilisé en isolation intérieure. Aucune information n'est cependant disponible à ce jour.

La fiche technique n° INSFR103/a précise que des méthodes d'essai européennes sont en cours de développement concernant l'émission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments

### 6.2. Caractéristiques du produit participant à la qualité sanitaire de l'eau

Sans objet.

Les produits PAVATHERM® ne sont pas en contact direct avec l'eau potable. Aucun essai concernant la qualité de l'eau en contact avec le produit durant sa vie en œuvre n'a été réalisé.

## 7. Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

### 7.1. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

Le confort au sein d'un bâtiment dépend à la fois de la performance thermique et hygrométrique des produits qui le constituent.

La fonction principale du panneau PAVATHERM® 60 mm est d'assurer l'isolation thermique du bâtiment, contribuant à la performance énergétique de celui-ci en limitant les consommations d'énergie pour le chauffer ou le refroidir. La résistance thermique du PAVATHERM® 60mm est de  $1,55 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$ . La conductivité thermique associée est de  $\lambda = 0,038 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ , selon le certificat KEYMARK 011-7D011.

Par ailleurs, de par ses performances de capacité thermique et de résistance à la diffusion de vapeur, le panneau permet de contribuer à de bonnes conditions de confort hygrothermique au sein du bâtiment.

### 7.2. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

Les panneaux isolants rigides en fibres de bois sont par nature des produits efficaces en termes d'isolation acoustique. La porosité ouverte des matériaux, et de la fibre creuse elle-même, participe à une bonne performance globale. La résistance au passage de l'air, A<sub>Fr</sub> 100 déclarée sur la DoP et le certificat des produits, donne notamment une indication utilisable pour réaliser des calculs acoustiques.

### 7.3. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Sans objet.

Dans les conditions normales d'usage, le produit n'est visible ni dans les espaces intérieurs ni depuis l'extérieur.

### 7.4. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment.

Le niveau de performance du panneau Pavatherm® est confirmé par des essais réalisés dans le cadre du certificat NATUREPLUS n° 0104-1402-004-5 relatif aux panneaux en fibres de bois PAVATEX.

## 8. Informations additionnelles

### 8.1. Le confort d'été

L'ADNR<sup>2</sup> a effectué des études sur les propriétés thermiques de divers matériaux isolants, mesurant notamment leur rapport d'amplitude thermique, leur capacité calorifique et leur déphasage.


L'ADNR a étudié ces matériaux dans les conditions suivantes : une charpente identique (part de bois 13%, valeur U : 0,26 W/m<sup>2</sup>K) avec une même épaisseur d'isolant (180 mm ou 160 + 20 mm) et la même classe de coefficient de conductivité thermique.

Sur cette base, l'ADNR a pu constater et faire état d'un rapport d'amplitude de température de 9 % et un déphasage idéal de près de 12 heures pour les panneaux en fibre de bois. Ceci s'explique par la densité du panneau, sa faible diffusivité et sa capacité calorifique spécifique. Ces résultats montrent l'intérêt des isolants PAVATEX dans un contexte d'isolation estivale (absorption de chaleur durant la journée, restitution la nuit). Ceci permet d'économiser une partie de l'énergie utilisée pour rafraîchir les bâtiments en été et participe au confort de l'habitat.

### 8.2. Focus sur l'indicateur changement climatique et flux de carbone biogénique

Pour rappel, le carbone biogénique contenu dans les matériaux à base de bois est considéré de façon séparée du carbone fossile émis sous forme de CO<sub>2</sub> au cours du cycle de vie du produit dans cette étude, comme une propriété intrinsèque du matériau bois, conformément à la norme NF EN 16485.

La figure suivante présente les impacts sur le cycle de vie du panneau PAVATHERM® 60mm sur l'indicateur réchauffement climatique, avec une distinction entre carbone biogénique et carbone fossile.

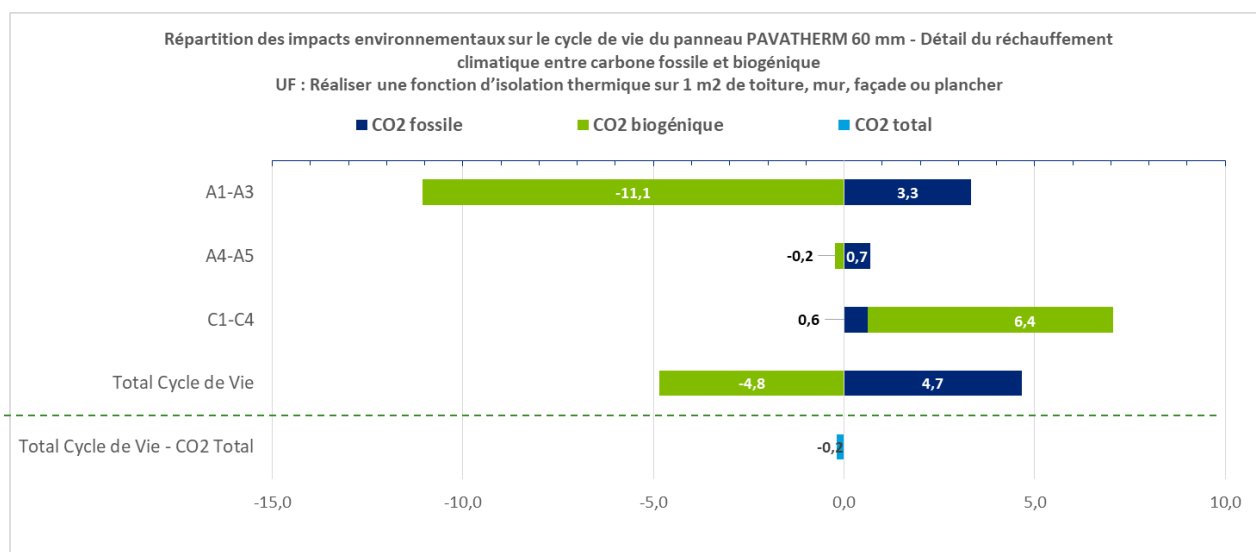

**Figure 2 - Impacts en termes de changement climatique du panneau PAVATHERM® 60mm en considérant le carbone d'origine biogénique (kg eq. CO<sub>2</sub>)**

Via cette figure, on peut apporter les éléments d'explication suivants quant aux mouvements de carbone biogénique sur le cycle de vie du produit :

- En A1-A3 : La valeur négative correspond à la captation de carbone biogénique par le bois incorporé dans le panneau en module A1. En effet, pour environ 6,9 kg/m<sup>2</sup> de panneau PAVATHERM® en considérant 1,83 kg CO<sub>2</sub> stocké /kg de bois, environ 11,1 kg de CO<sub>2</sub> sont stockés dans le panneau. Les impacts en termes de CO<sub>2</sub> fossile au processus de production du panneau en lui-même sont plus faibles que cette valeur (environ 3,3 kg CO<sub>2</sub> éq).

<sup>2</sup> Arbeitsgemeinschaft für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen - le Groupe de travail allemand pour les isolants à base de matières premières renouvelables

- En A4-A5 : les impacts correspondent au transport sur chantier, au traitement des emballages du produit ainsi qu'à la gestion des pertes à la mise en œuvre. La nouvelle valeur négative pour le carbone biogénique s'explique par le carbone biogénique prélevé par le bois intégré dans ces pertes (en conformité avec le principe de modularité de la norme NF EN 15804+A1).
- En C1-C4 : On observe des impacts relativement faibles sur le réchauffement climatique fossile. Ces émissions sont liées au processus de traitement (enfouissement et incinération) des déchets. En revanche, environ 6,4 kg CO<sub>2</sub> biogénique/UF sont émis lors de cette étape, en lien avec le relargage du CO<sub>2</sub> contenu dans le bois lors de l'incinération. Cependant, une quantité quasi équivalente de carbone biogénique reste stocké dans la part de panneaux enfouis

En regardant les résultats sur l'ensemble du cycle de vie, la capture de carbone biogénique lors de l'exploitation du bois et le maintien d'une majeure partie de ce carbone dans le produit lors de la fin de vie résultent en un impact quasi nul sur l'indicateur de changement climatique. En considérant les impacts associés à la substitution d'énergie en module D, les impacts en termes de changement climatique du Panneau PAVATHERM® 60 mm sont même légèrement négatifs.